

Lyra Streaming-Kombi

Kurzanleitung

V1.0.0


Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für die Hollyland Lyra 4K UHD-Webcam entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.


DE Lesen Sie sich diese Kurzanleitung sorgfältig durch. Wir hoffen, dass dieses Produkt all Ihren Erwartungen gerecht wird. Für die Kurzanleitung in einer anderen Sprache scannen Sie bitte den folgenden QR-Code.




Packliste



1 x Lyra



1 x Magnetsockel



1 x USB-C zu USB-C-
Kabel 1,5 m




1 x Sender



1 x Magnet



1 x Ladestation




1 x USB-A-auf-USB-
C-Kabel




1 x USB-C zu USB-
C-Adapter



1 x Pelzige
Windschutzscheibe




1 x Kurzanleitung und
Konformitätsinformationskarte



1 x Garantiekarte und
Packlisten-Karte

Hinweis: Die Menge der enthaltenen Artikel kann je nach gekaufter Konfiguration variieren.
Weitere Informationen entnehmen Sie der tatsächlichen Produktverpackung.

Produktübersicht

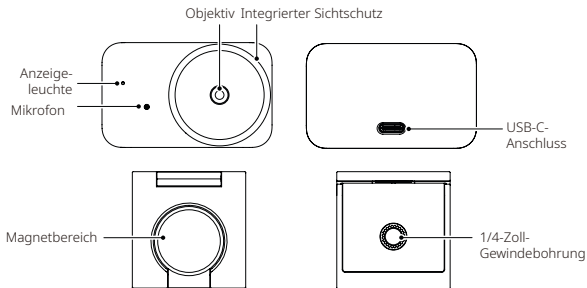


■ Anzeigeleuchte

Zustand des Geräts	Anzeigestatus
Gerät wird initialisiert	Blinkt blau
Betriebsbereit	Durchgehend blau
Gerät wird verwendet	Durchgehend grün
Firmware wird aktualisiert	Blinkt rosa
Fehlfunktion des Geräts	Durchgehend rot
Mit Funkmikrofon gekoppelt	Blinkt grün

Einrichtung


■ Montageanleitung

Lyra unterstützt verschiedene Platzierungsmethoden. Es kann mit dem Magnetfuß an einem Monitor befestigt oder über das 1/4-Zoll-Gewindebohrung an der Unterseite des Magnetsockels auf einem Stativ montiert werden.

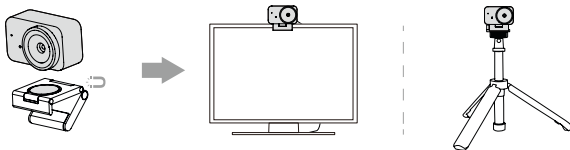

■ Mit Computer verbinden


Verbinden Sie Lyra mithilfe des mitgelieferten USB-C zu USB-C-Kabels und des USB-C zu USB-A-Adapters mit dem Computer. Nach dem Anschluss leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft, und das Gerät ist einsatzbereit.

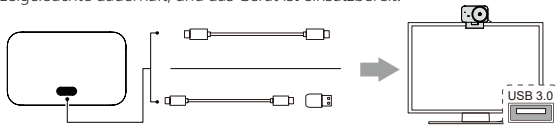

Hinweis:

- Um Fehlfunktionen aufgrund unzureichender Stromversorgung zu vermeiden, schließen Sie es direkt an Ihren Computer an oder verwenden Sie eine Dockingstation mit unabhängiger Stromversorgung. Der USB-Anschluss des Computers und die Dockingstation sollten USB 3.0 unterstützen.
- Lyra ist mit Computern kompatibel, auf denen die Betriebssysteme Windows und macOS ausgeführt werden. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Anschluss an den Computer.

■ Automatische Einrahmung




Lyra unterstützt die Verfolgung der Gesichtserkennung. Es kann bei allen Verfolgungsbewegungen eine Person im Bild erfassen und die Komposition automatisch durch Anpassung von Rahmenposition und -proportion vervollständigt.

■ Schutz der Privatsphäre


Sie können die Webcam durch Drehen des Sichtschutzes blockieren, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

■ LARK A1 Sender


1. Trageweise

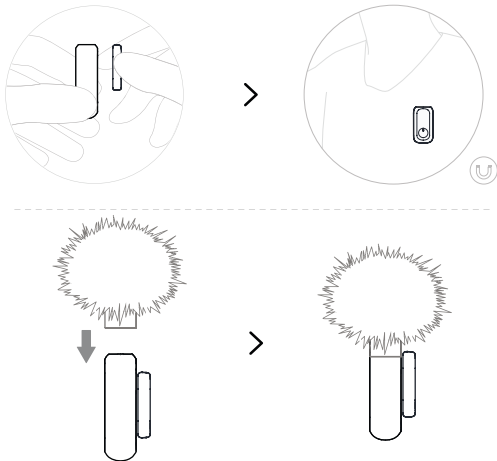

2. LED-Status und TX-Steuerung

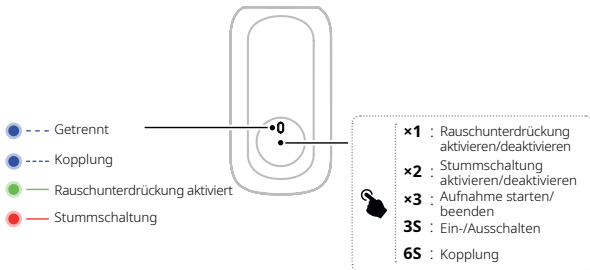

3. LED-Status des TX-Akkus



Nicht laden


- Red dashed line: 0 %–6 %
- Green/Blue solid line: 7 %–100 %

Akku wird geladen

- Orange solid line: 0 %–94 %
- Green solid line: 95 %–100 %



4. Aufladen

Nachdem Sie die Ladestation und das USB-A-auf-USB-C-Kabel angeschlossen haben, können Sie den LARK A1 Sender laden.



■ LARK A1 TX mit Lyra verbinden

1. Laden Sie unsere Hollyland CAM-Software von <https://www.hollyland.com/download> auf Ihren Computer herunter.
2. Öffnen Sie die Hollyland CAM-Software auf Ihrem Computer.
3. Klicken Sie in den „Settings“ auf „Audio Settings“. Halten Sie beim ausgeschalteten LARK A1 die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn die blaue Leuchte des LARK A1 schnell blinkt, klicken Sie auf „Start Pairing“.
4. Wenn die Leuchte am LARK A1 durchgehend blau leuchtet, zeigt es die erfolgreiche Kopplung an.

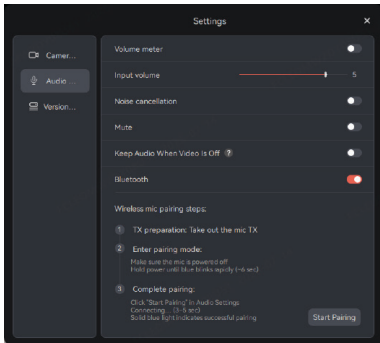

Spezifikationen

Lyra	
CMOS	1/1,5"
Digitaler Zoom	1–4x
Eingangsleistung	5V === 1A
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
LARK A1 TX	
Empfindlichkeit des Mikrofons	-37 dBV ± 2 dBV bei 1 kHz, 94 dB SPL
Drahtloser Modulationsmodus	GFSK 2Mbps
Drahtlose Übertragung	2,4 GHz, adaptives Frequenzsprungverfahren (AFH)
Übertragungsbereich	10 m
Richtcharakteristik des Mikrofons	Omnidirektional
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 67 dB
Maximaler Schalldruckpegel	120 dB SPL
Abtastrate und Bit-Tiefe	48 kHz/24 Bit
Akkuspannung	3,8 V
Akkukapazität	65 mAh
Ladezeit	< 1,5 Std.

Warnung

Nichtbeachtung folgender Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder Tod durch einen Stromschlag oder einen Brand oder zur Beschädigung Ihrer Webcam führen. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung der Webcam und des Zubehörs, ob diese intakt sind. Aus Sicherheitsgründen darf nur das mit der Webcam mitgelieferte oder gekaufte Hollyland-Zubehör verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile, Zubehörteile oder Ladegeräte, die nicht von Hollyland empfohlen werden, kann zu Brandkatastrophen, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Schäden, die durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Genehmigtes Zubehör finden Sie auf der offiziellen Hollyland-Website unter <https://www.hollyland.com>.

1. Berühren Sie die USB-Kabelanschlüsse nicht mit nassen Händen, wenn Sie die Webcam an den Computer anschließen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem elektrischen Schlag führen.
2. Stellen oder befestigen Sie die Webcam nicht auf einer instabilen Oberfläche. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann sich die Webcam lösen oder herunterfallen, was zu Unfällen oder Schäden führen kann.
3. Wenn Sie ein USB-Datenkabel eines Drittanbieters verwenden, beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.
4. Das Objektiv der Webcam ist aus Glas hergestellt. Wenn das Objektiv beschädigt ist, gehen Sie bitte vorsichtig damit um, um Kratzer durch das zerbrochene Objektiv/Glas zu vermeiden, und halten Sie es von Kindern fern.

5. Bei längerem Dauerbetrieb der Webcam kann sich das Gehäuse leicht erwärmen. Dies ist normal.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Sie sind allein für die Einhaltung aller örtlichen Gesetze, Vorschriften und Einschränkungen verantwortlich.
7. Verwenden Sie die Webcam nicht für unerlaubte Überwachungen, Schnappschüsse oder in einer Weise, die gegen die Vorschriften zum Schutz der persönlichen Privatsphäre verstößt. Im Regelfall ist es strengstens untersagt, die Webcam für solche Zwecke zu verwenden. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachten, können Sie zu einer großen Verantwortung gezogen werden und mit einem Strafverfahren rechnen.
8. Setzen Sie die Webcam nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen ein. Extrem kalte oder heiße Umgebungen können dazu führen, dass die Webcam vorübergehend nicht mehr richtig funktioniert.

Hinweis:

Das Objektiv der Webcam verfügt über keinen Schutz. Bei Nichtbeachtung kann es leicht zu Kratzern kommen. Legen Sie das Objektiv der Webcam nicht auf Oberflächen ab. Kratzer auf der Linse sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Haftungsausschluss

1. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
2. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroheizungen, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten.
4. Verwenden Sie nur von Hollyland angegebene oder gelieferte Teile und Zubehör.
5. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Eine Wartung ist unabhängig von der Art der Beschädigung des Produkts (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Fremdkörpern in das Innere des Produkts, Regen, Feuchtigkeit, Betriebsstörungen oder Schäden durch Herunterfallen) in jedem Fall erforderlich.

Support

Sollten Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben oder anderweitig Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte über einen der nachstehend aufgeführten Wege an den Kundendienst von Hollyland:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Erklärung:

Sämtliche der Urheberrechte liegen bei Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Weder Unternehmen noch Einzelpersonen dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. die schriftlichen oder illustrativen Inhalte dieses Benutzerhandbuchs kopieren, vervielfältigen oder in irgendeiner Form verbreiten.

Erklärung zu den Warenzeichen:

Sämtliche der hierin enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Hinweis:

Aufgrund von Produktversionsaktualisierungen oder aus anderen Gründen wird diese Kurzanleitung von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sofern nicht anders vereinbart, wird dieses Dokument nur als Anleitung zur Verwendung bereitgestellt. Alle Darstellungen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument stellen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien dar.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Hersteller: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Anschrift: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyao Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

GEFERTIGT IN CHINA