



Anleitung


1. Entferne den Silikon-Linsenschutzring der Kamera, bevor du den Filter anbringst.

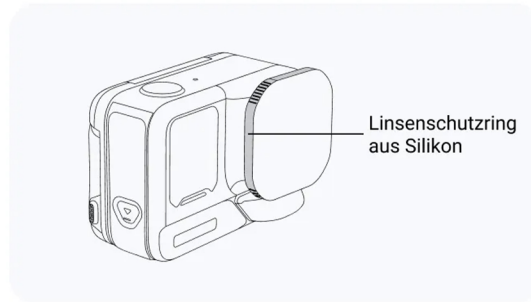

2. Richte die Mitte des Black Mist Filters auf die Mitte der Kameralinse aus.

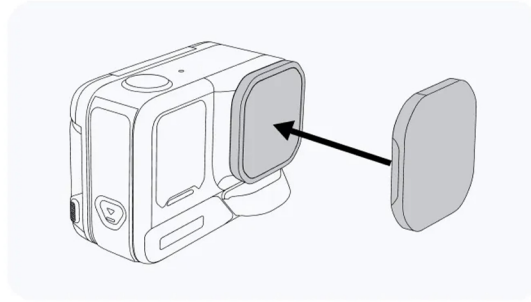

3. Halte den Filter flach und drücke ihn zum Anbringen fest an.

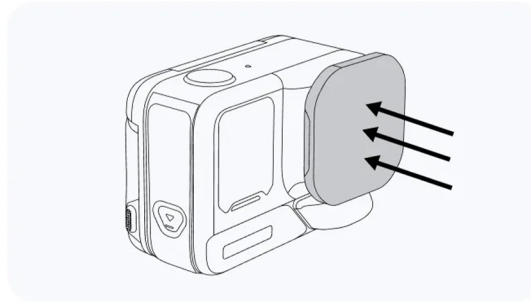

Hinweise:

1. Achte darauf, dass der Filter fest sitzt, damit er sich nicht lösen kann.
 2. Übe sanften Druck aus, um eine Beschädigung der Kameralinse und des Filters zu vermeiden.
-