


Rollei



Lion Rock Traveler Pro

inkl. Stativkopf / incl. Tripod Head

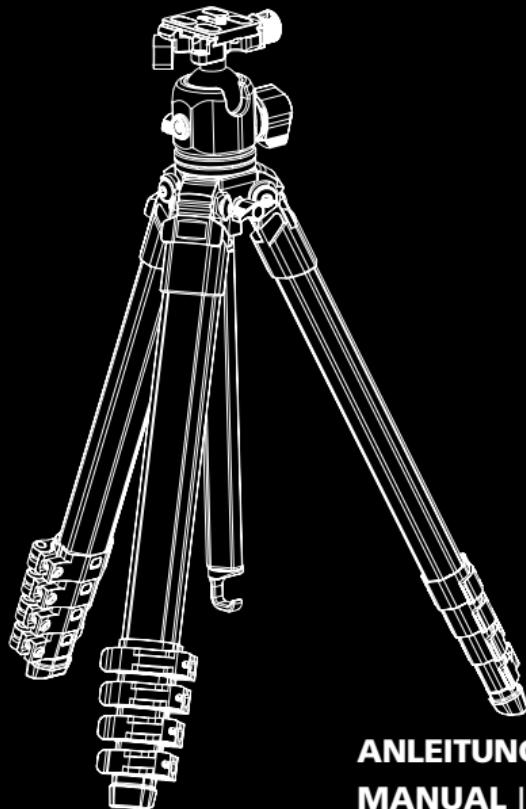

**ANLEITUNG AUF DEUTSCH
MANUAL IN ENGLISH**

Inhalt

Produktübersicht	4
Produktübersicht Kugelkopf	4
Schnellwechselplatte nutzen	5
Einstellung der Dämpfung	6
Verwendung des Panorama-Basis-Verriegelungsknopf	7
Produktübersicht Stativ	8
Winkeleinstellung	9
Umbau der Mittelsäule	10
Technische Daten	11



Content


Product Overview	12
Product Overview Ball Head	12
Using the Quick-Release Plate	13
Setting the Damping	14
Using the Panoramic Base Locking Button	15
Product Overview Tripod	16
Angle Adjustment	17
Converting the Center Column	18
Technical Data	19

ock Traveler Pro


Danke, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben! Vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen.

Produktübersicht Kugelkopf

1	Basisplatte	8	Basis
2	Sicherungsmechanismus	9	1/4-Zoll-Schraube
	Schnellwechselplatte	10	Wasserwaage
3	Arretierschraube der Basisplatte	11	Schnellwechselplatte
4	Anti-Rutsch-Rille	12	Panorama-Basis-Verriegelungs-Knopf
5	Kugel-Gelenk	13	1/4-Zoll-Gewinde
6	Dämpfungs-Knopf		
7	Hauptverriegelungsschraube	14	Basis-Verriegelungs-Knopf

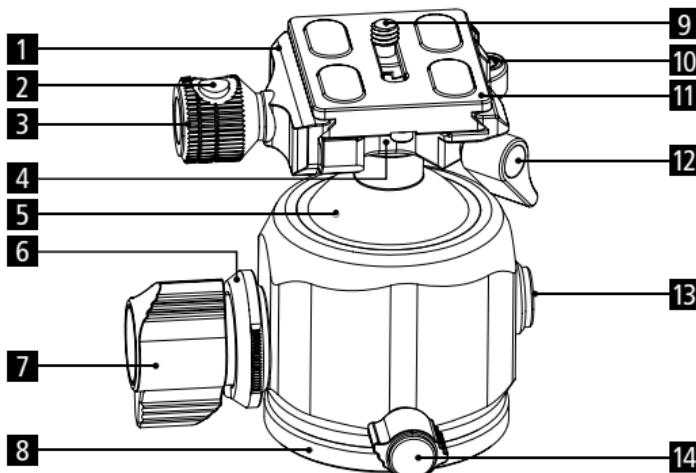

1. Lösen Sie die Arretierschraube der Basisplatte [3]. Drücken Sie dazu zusätzlich den Sicherungsmechanismus der Schnellwechselplatte [2] herunter, um die Basisplatte [1] komplett öffnen zu können.
2. Richten Sie die Schnellwechselplatte [11] wie im Bild dargestellt aus.
3. Setzen Sie zuerst die eine Seite ein und dann die andere.
4. Ziehen Sie die Arretierschraube der Basisplatte [3] wieder fest, sobald die Schnellwechselplatte [11] korrekt eingesetzt ist.
5. Wenn Sie die mitgelieferte Schnellwechselplatte [11] auch an anderen Arca-Swiss-kompatiblen Köpfen ohne Anti-Rutsch-Rille nutzen möchten, schrauben Sie die Anti-Rutsch-Schrauben mit einem Inbusschlüssel heraus.

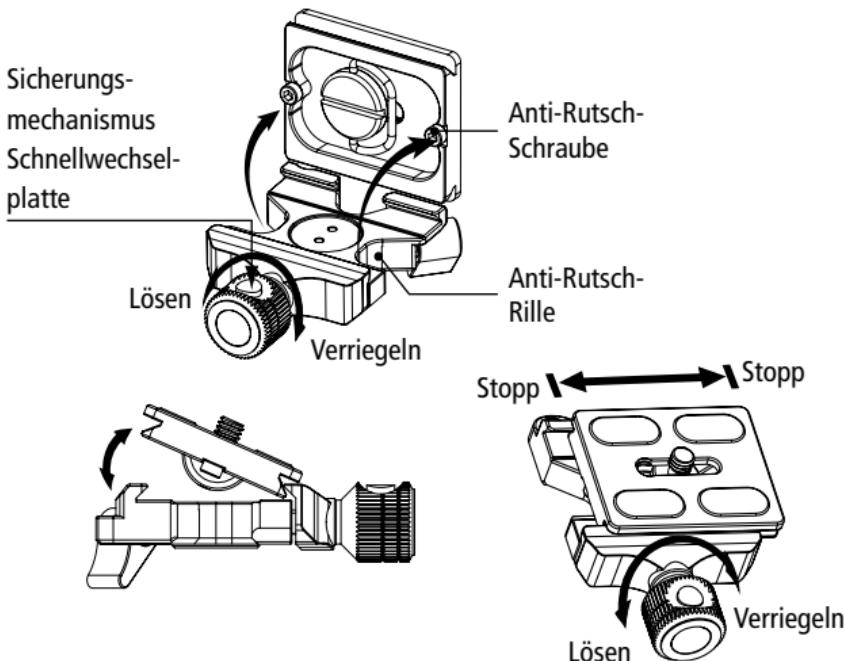

Einstellung der Dämpfung

1. Installieren Sie Ihre Kamera auf dem Kugelkopf.
2. Lösen Sie die Hauptverriegelungsschraube A (Abb. 1) und schwenken Sie die Kameraplatzform vorsichtig, bis Sie die gewünschte Bewegungsempfindlichkeit gefunden haben.
3. Ziehen Sie dann den Dämpfungs-Knopf B heraus (Abb. 1) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis die beiden Stopper sich treffen (Abb. 2).

A Hauptverriegelungsschraube
Blockade

B Dämpfungs-Knopf
Blockade




Abb. 1




Abb. 2:
Detail-Vergrößerung von
Hauptverriegelungsschraube A und
Dämpfungs-Knopf B




Abb. 3




Einstellung der Dämpfung

Dämpfung lösen

Hinweis: Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest und führen Sie diesen Vorgang mit der anderen Hand durch, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.


1. Ziehen Sie den Dämpfungs-Knopf [6] heraus (Abb. 1) und lassen Sie ihn los, wenn er gegen den Uhrzeigersinn in die entsprechende Position gedreht ist.
2. Drehen Sie die Hauptverriegelungsschraube [7] gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 1) bis zum Anschlag des Dämpfungs-Knopfes [6] (Abb. 3), um die Kugel vollständig zu lösen und zu bewegen.

Verwendung des Panorama-Basis-Verriegelungsknopf

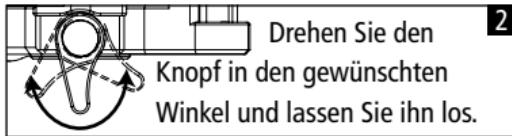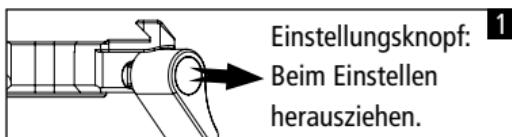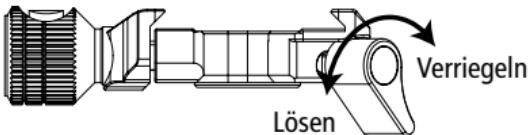


Produktübersicht Stativ

- 1** 3/8-Zoll-Schraube
- 2** Versteckter Schraubenschlüssel
- 3** Winkelverriegelung
- 4** Haken
- 5** Antirotations-Schraube
- 6** Mittelsäulen-Verriegelungsknopf
- 7** Klappverschlüsse
- 8** Gummifüße / Spikes

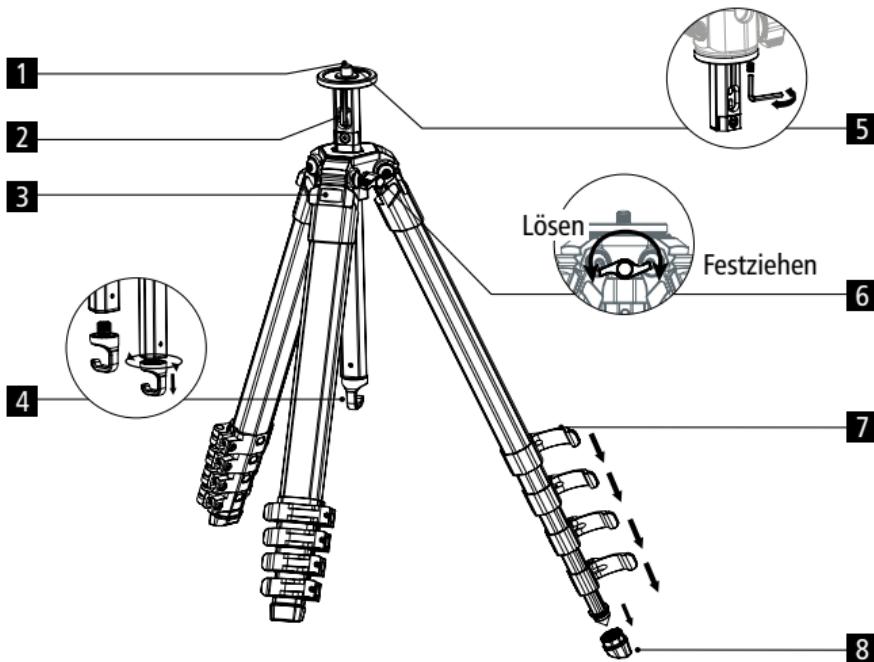


Halbautomatische Winkeleinstellung:

- A** Ziehen Sie die Winkelverriegelung [3] heraus bis sie sich fixiert.
- B** Stellen Sie das Bein auf den maximalen Winkel ein, die Winkelverriegelung [3] springt automatisch zurück in die Einrastung.
- C** Bewegen Sie das Bein dann in den gewünschten, kleineren Winkel, bis es automatisch einrastet.

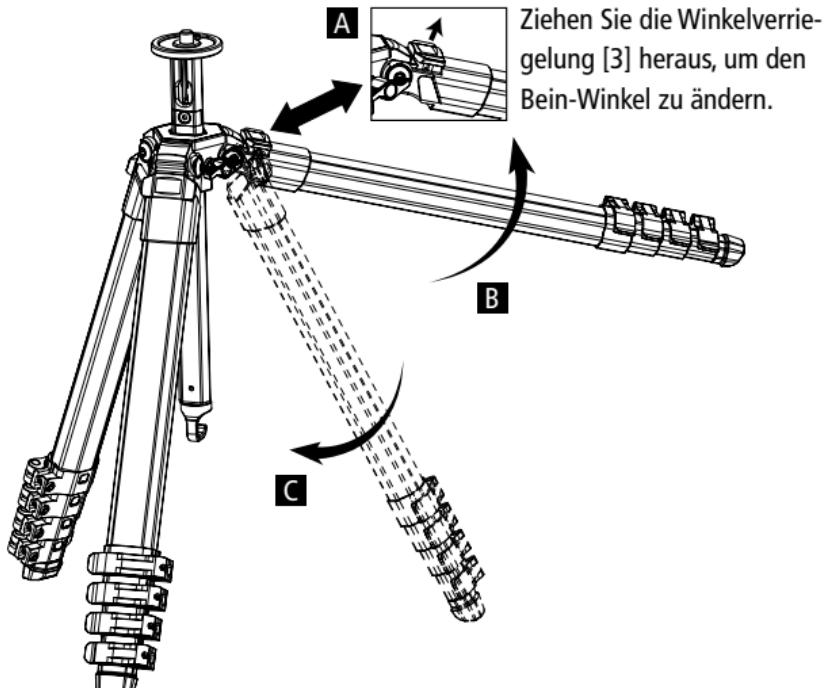

Umbau der Mittelsäule

- Entfernen Sie den Schraubenschlüssel, der mit der Mittelsäule magnetisch festgehalten wird (Abb. 1).
- Richten Sie den Schraubenschlüssel mit der Schraubenrotation aus und drehen Sie (Abb. 2).
- Trennen Sie die Enden der Mittelsäule (Abb. 3).
- Setzen Sie die kurze Mittelsäule in das Stativ ein (Abb. 4).

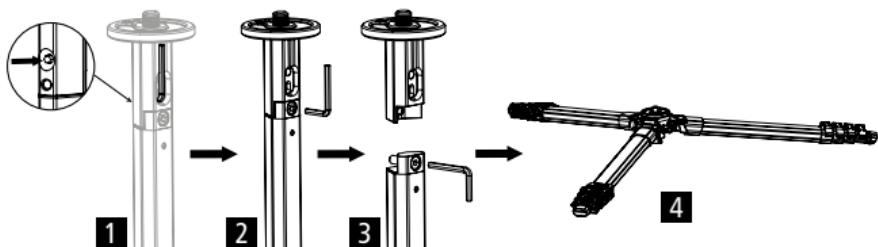

Lion Rock Pro Stativ inkl. Stativkopf

Material	Carbon
Beinsegmente	4
Minimale Höhe	17,2 cm
Maximale Höhe	159 cm
Maximale Arbeitshöhe	137 cm
Packmaß	50 cm
Gewicht	1,86 kg
Maximale Traglast	20 kg

Lion Rock Pro Stativkopf

Kugel-Durchmesser	7,6 cm
Basis-Höhe	9,5 cm
Gewicht	504 g
Maximale Traglast	20 kg

Schnellwechselplatte


Maße	5 x 4,2 x 1 cm
Gewicht	33 g

Design und Spezifikation des tatsächlichen Produkts können abweichen.

Thank you for choosing our products! Please read carefully before use.


Product Overview Ball Head

1	Base plate	8	Base
2	Safety mechanism quick-release plate	9	1/4 inch screw
3	Locking screw of the base plate	10	Spirit level
4	Anti-slip groove	11	Quick-release plate
5	Ball joint	12	Panorama base locking button
6	Damping button	13	1/4-inch thread
7	Main locking screw	14	Base locking button

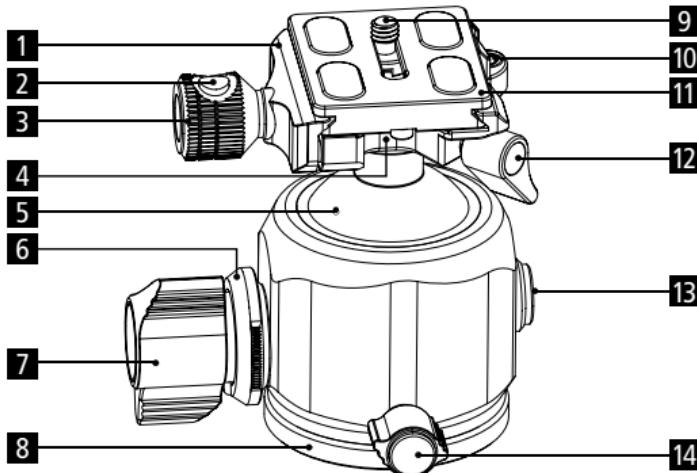

Using the Quick-Release Plate

1. Loosen the locking screw of the base plate [3]. Also press down the Safety mechanism quick-release plate [2] to be able to open the base plate [1] completely.
2. Align the quick-release plate [11] as shown in the picture.
3. Insert one side first and then the other.
4. Tighten the locking screw of the base plate [3] again as soon as the quick-release plate [11] is correctly inserted.
5. If you also want to use the supplied quick-release plate [11] on other Arca-Swiss-compatible heads without anti-slip grooves, unscrew the anti-slip screws using an Allen key.

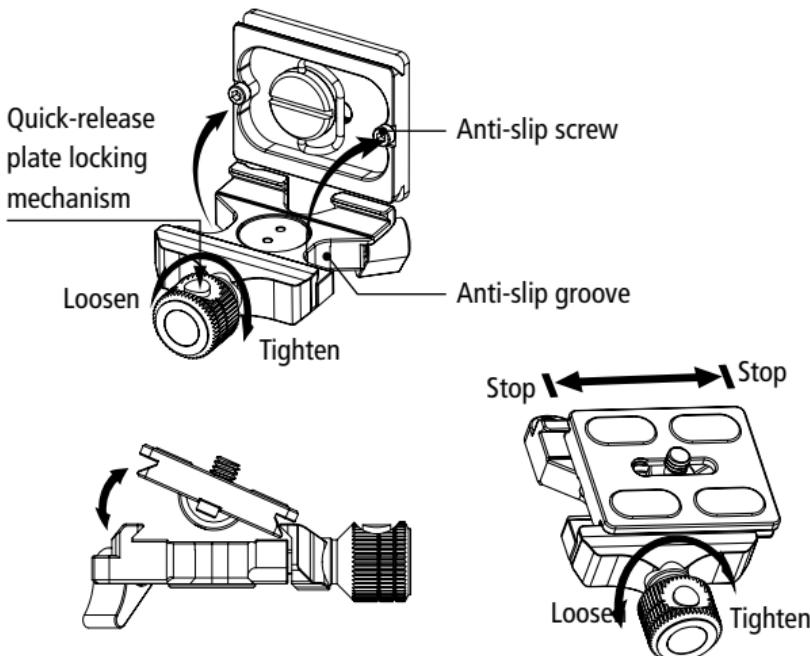

Setting the Damping

1. Install your camera on the ball head.
2. Loosen the main locking screw A (Fig. 1) and carefully swivel the camera platform until you have found the desired movement sensitivity.
3. Then pull out the damping button B (Fig. 1) and turn it clockwise until the two stoppers meet (Fig. 2).

A Main locking screw

Blockade

B Damping button

Blockade




Fig. 1

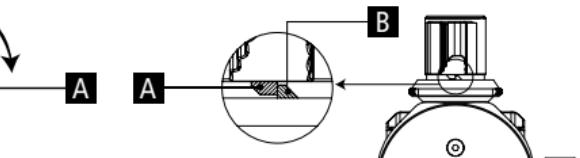


Fig. 2:
Detail enlargement
of main locking screw A
and damping button B






Fig. 3

Release the damping

Note: Hold the appliance firmly with one hand and carry out this procedure with the other hand to avoid damaging the appliance.


1. Pull out the damping button [6] (Fig. 1) and release it when it is turned anti-clockwise to the corresponding position.
2. Turn the main locking screw [7] anti-clockwise (Fig. 1) as far as the stop on the damping button [6] (Fig. 3) to completely release and move the ball.

Using the Panoramic Base Locking Button

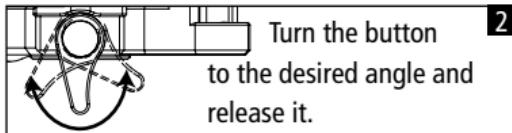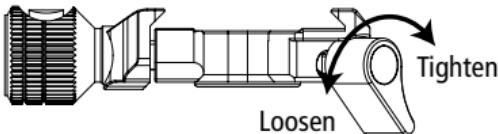


Product Overview Tripod

- 1** 3/8-inch screw
- 2** Hidden wrench
- 3** Angle lock
- 4** Hook
- 5** Anti-rotation screw
- 6** Centre column locking button
- 7** Flip locks
- 8** Rubber feet / spikes

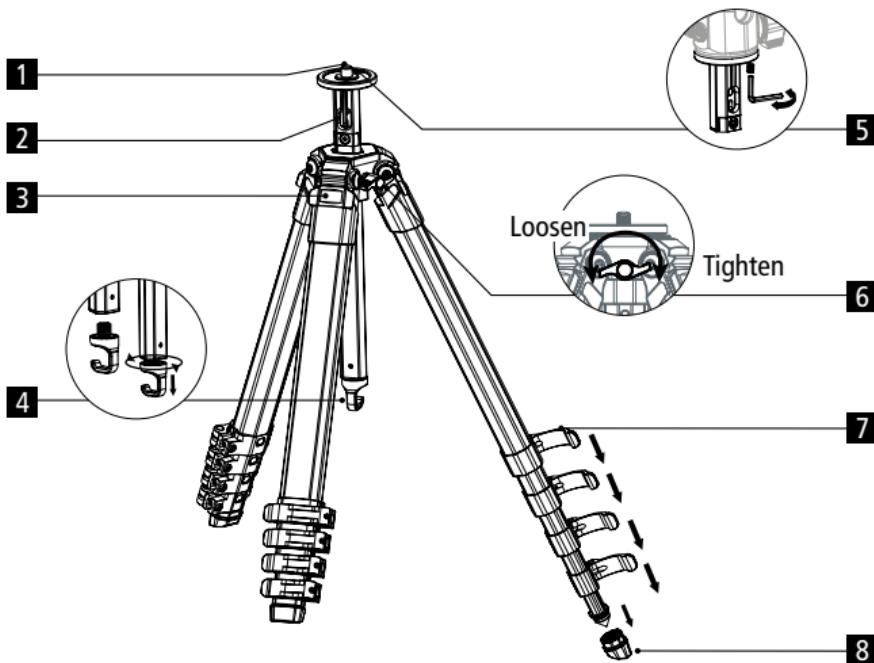


Semi-automatic angle adjustment:

- A** Pull out the angle lock [3] until it clicks into place.
- B** Set the leg to the maximum angle; the angle lock [3] will automatically snap back into the notch.
- C** Move the leg to the desired smaller angle until it automatically locks.

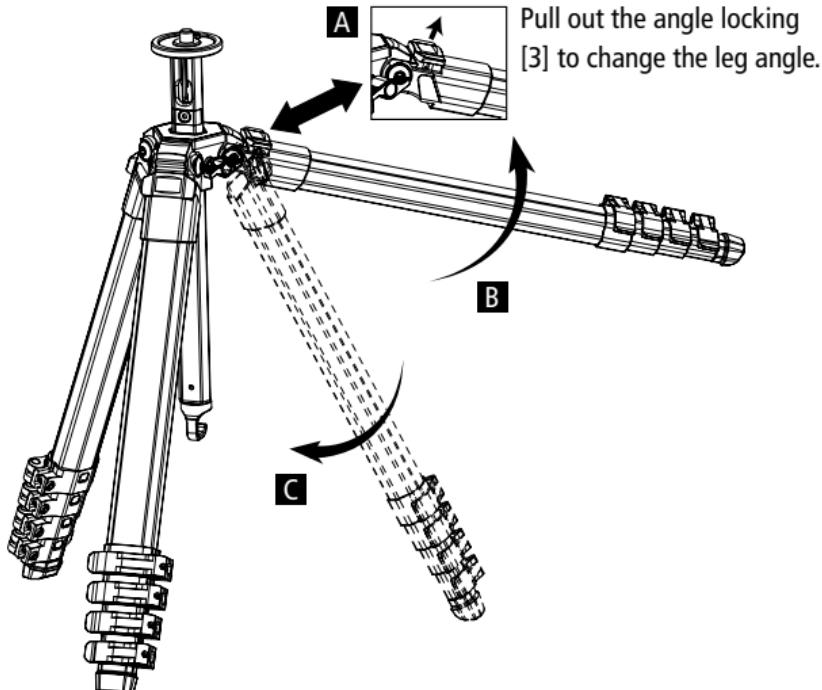

Converting the Center Column

1. Remove the wrench that is magnetically held in the center column (Fig. 1).
2. Align and rotate with the screw rotation (Fig. 2).
3. Separate the ends of the center column (Fig. 3).
4. Insert the short center column into the tripod (Fig. 4).

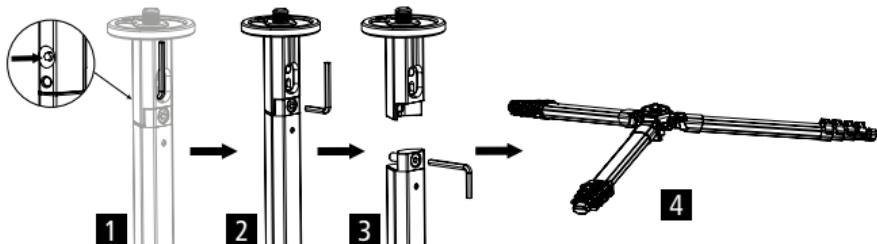

Lion Rock Pro tripod with tripod head

Material	Carbon
Sections	4
Minimum height	17.2 cm
Maximum height	159 cm
Maximum working height	137 cm
Pack size	50 cm
Weight	1.86 kg
Maximum load capacity	20 kg

Lion Rock Pro tripod head

Ball diameter	7.6 cm
Base height	9.5 cm
Weight	504 g
Maximum load capacity	20 kg

Quick release plate

Dimensions	5 x 4.2 x 1 cm
Weight	33 g

The design and specification of the actual product may vary.



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277



/rollei.foto.de



@rollei_de

Item No.: 23068