

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Rollei

**Anschrift des Lieferanten:** Produktmanagement, Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D - 22848 Norderstedt Germany

**Modellkennung:** LUMIS Key Light Pro

**Art der Lichtquelle:**

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	USB		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

## Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
<b>Allgemeine Produktpараметры:</b>			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	10	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ °), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ °) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ °) bezieht	650 in Kugel ( $360^\circ$ °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2500...9000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	10,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )	-	Farbwiedergabeindex, auf die	97

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungs-teile (Millimeter)	Höhe	18	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	170		
	Tiefe	260		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,481 0,414


**Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:**

Wert des R9-Farbwiedergabeindex	95	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt	0,96		


(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

## Spectral Distribution & Chromaticity Diagram

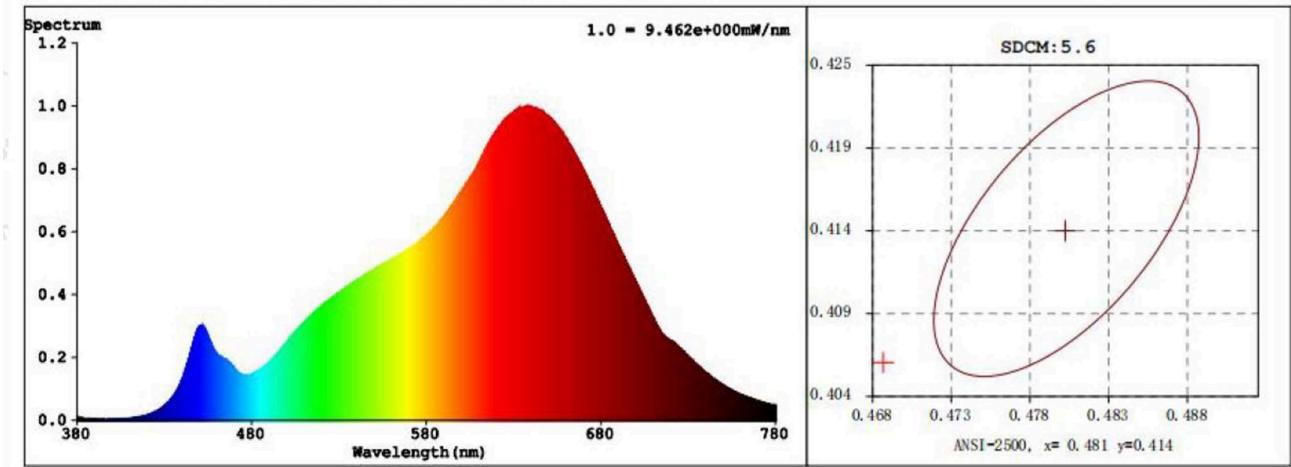

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 23.03.2018



**EPREL-Eintragungsnummer** 1287737

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1287737>

**Lieferant:** Rollei GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:** [www.rolei.de](http://www.rolei.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:** [https://www.rolei.de/](http://www.rolei.de/)

**E-Mail-Adresse:** [Service@rollei.com](mailto:Service@rollei.com)

**Telefonnummer:** +49 (0)40 270 750 277

**Anschrift:**

Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D - 22848 Norderstedt Germany